
Паспорт Поле фильтрации

Система доочистки для септика
(производительностью 250/400/1000 л/сутки)



Описание

Поле подземной фильтрации представляет собой комплект распределительных, оросительных и вентиляционных трубопроводов.

Назначение и область применения

Поле подземной фильтрации предназначено для осуществления почвенной доочистки сточных вод в песчаных и супесчаных грунтах, подаваемых из септика, производительностью 250/400/1000 л/сутки, при уровне грунтовых вод от 1,5 м и глубже.

Технические характеристики

Производительность септика, л/сут	250 (рис. 1)	400 (рис. 2)	1000 (рис. 3)
Длина оросительных труб, м	12	18	50
Диаметр входной трубы, мм	110	110	110

Комплект поставки*

Наименование	Кол-во
Комплект распределительных трубопроводов	1
Комплект оросительных трубопроводов	1
Комплект вентиляционных трубопроводов	1
Комплект фасонных элементов	1

* комплект формируется в зависимости от производительности

Транспортировка и хранение

Транспортирование комплекта поля подземной фильтрации допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение комплект рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

Сведения об упаковке

Вид упаковки комплекта поля подземной фильтрации зависит от комплектации.

Сборка и монтаж

Распределительный трубопровод поля подземной фильтрации монтируется из труб ПВХ длиной 1 метр. На концах трубопроводов параллельно грунту подсоединяются отводы 90°, направленные по движению стока.

Оросительные трубопроводы собираются из перфорированных труб ПВХ, в зависимости от производительности септика в две/три/пять линий (из двухметровых трубопроводов) и подсоединяются к раструбам, ранее смонтированного распределителя. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра.

Далее на оросительный трубопровод монтируется вентиляция, на каждое ответвление присоединяется перпендикулярно грунту отвод 90°, однометровая труба ПВХ и вентиляционный зонт.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок на поле фильтрации составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил использования, хранения, монтажа и транспортировки.
- наличия механических повреждений поля фильтрации (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии.

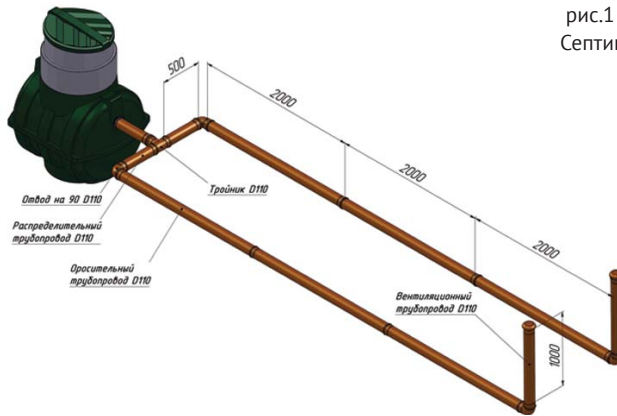


рис.1
Септик производительностью 250 л/сут

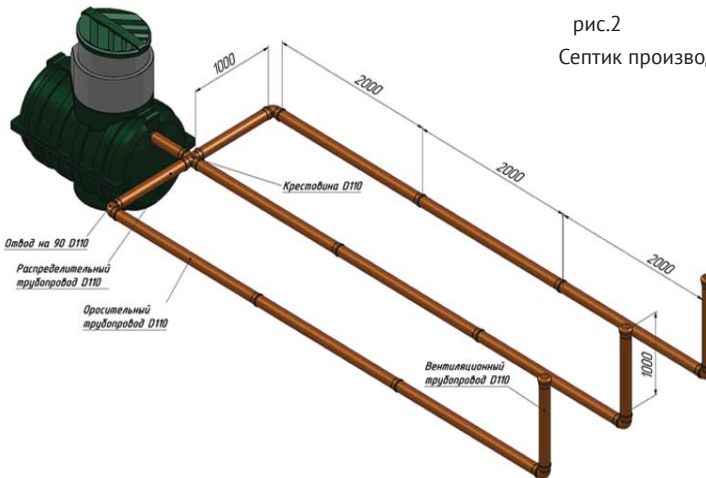


рис.2
Септик производительностью 400 л/сут

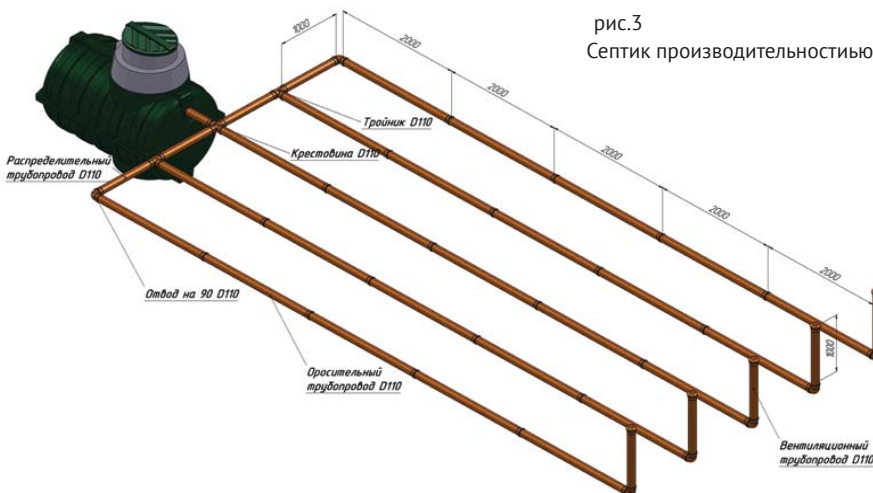


рис.3
Септик производительностью 1000 л/сут

Гарантийное обслуживание

- комплект для септика производительность 250 л/сут
- комплект для септика производительность 400 л/сут
- комплект для септика производительность 1000 л/сут

место
для
печати

Гарантийный талон №.....

Продавец

Дата продажи



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru